


Зовнішній приймач REC2GR

Технічні дані

1. Живлення - 9 - 24В постійного чи змінного струму.
2. Частота - 433,92 МГц
3. Кодування - фіксований / плаваючий код
4. Канали запису - 2
5. Сухий контакт 0,2 А. максимальна напруга 60В.
6. Загальна кількість кодів - 256

Приймач REC2GR поставляється в корпусі та розроблений для суміщення з автоматикою воріт, шлагбаумів, тощо. Дозволяє універсалізувати використання різних пультів, у тому числі підтримує запис багатоканальних роletних пультів. Використовується для розширення пам'яті рідного приймача або його заміни. Корпус не захищений від попадання води, призначений для встановлення лише всередині приміщень.

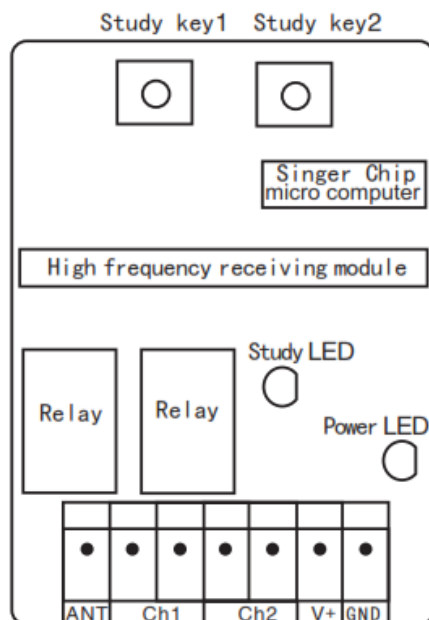

Програмування пультів

Якщо Вам необхідно запрограмувати нові або додаткові пульти, потрібно натиснути кнопку пульта, якою Ви користуватиметеся, і не відпускаючи її натиснути і відразу відпустити кнопку приймача (S1 або S2), яка відповідає підключеному каналу.

При записі роletних пультів на приймачі слід натиснути кнопку відповідного каналу та двічі кнопку P2 на пульті.

На підтвердження успішного запису пульта світлодіод **Learn** блимне 3 рази.

Таким чином, можна записати до **256** кодів, по 128 на кожен канал приймача.

При використанні пультів з фіксованим кодом (з ДПП перемикачами), треба записувати тільки один брелок, а на інших виставити мікроперемикачі в те саме положення, як і на записаному пульті. Кількість таких пультів не обмежена.

Видалення всіх пультів

Вибіркового видалення пультів не передбачено. Для видалення всіх кодів потрібно натиснути кнопку S1 або S2 і тримати її доти, доки не згасне світлодіод **Learn**