


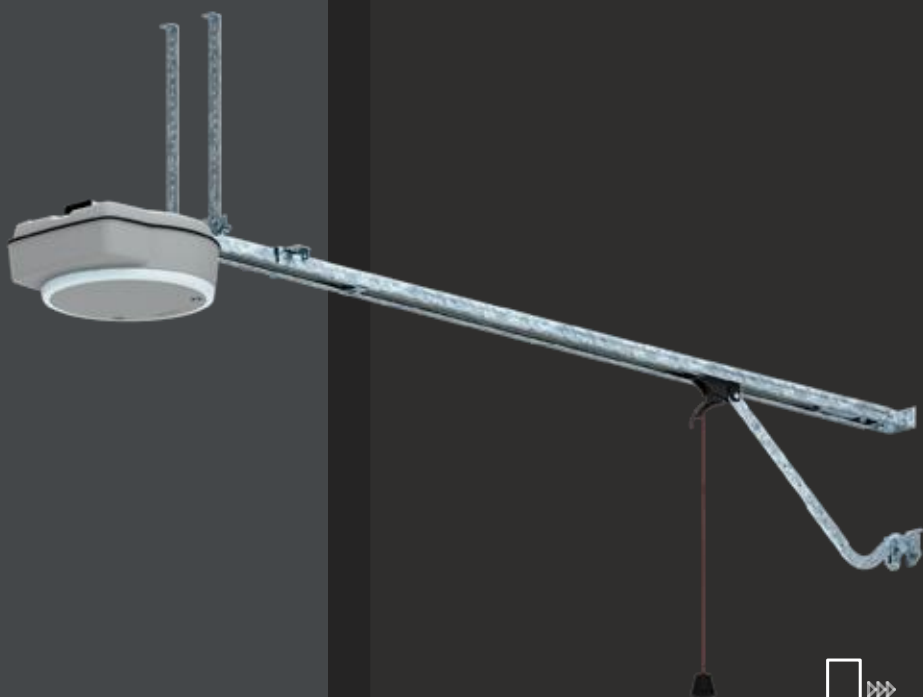

SERIES

BULK

ДВИГУН ДЛЯ СЕКЦІЙНИХ
ВОРІТ ЯКИЙ
ПЕРЕОСМИСЛЮЄ
СТАНДАРТ

ЦИФРОВИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ МОТОР З ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ, ЦИФРОВИЙ ЕЛЕКТРОНІКА ДЛЯ ПОВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ. РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНО ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОДАТКОВОЮ ПЕРЕВАГОЮ НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ:



БЕЗЩІТКОВИЙ
МОТОР



ЦИФРОВИЙ
КОНТРОЛЕР



ПРОСТЕ
ВСТАНОВЛЕННЯ



ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА
БЕЗ ПРОБЛЕМ



ТЕМПЕРАТУРА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА



НАДІНТЕНСИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ



ЕЛЕГАНТІСТЬ РУХІВ



ЦИФРОВА ТИША



ЦИФРОВИЙ
ЕНКОДЕР



ЗМЕНШЕНЕ
СПОЖИВАННЯ




ВИЯВЛЕННЯ
ПЕРЕШКОД



ПОГЛИБЛЕНА
ІНЖЕНЕРІЯ

ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ВОРІТ **СЕРІЇ ULK**

АВТОМАТИЗАЦІЇ СЕКЦІЙНИХ ВОРІТ З ІНТЕГРОВАНИМ БЛОКОМ КЕРУВАННЯ

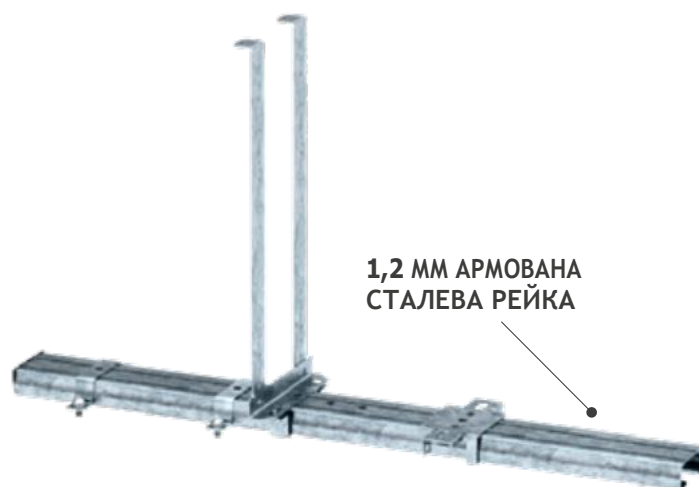


СВІТЛОДІОДНЕ СВІТЛО З
ВИСОКОЮ ЯСКРАВІСТЮ
Функції програмованого доступу

РЕДУКТОР З
АЛЮМІНІЄВОЮ
БРОНЗОЮ



36V БЕЗЩІТКОВИЙ
ЦИФРОВИЙ ДВИГУН
Інтенсивне використання
Низьке споживання

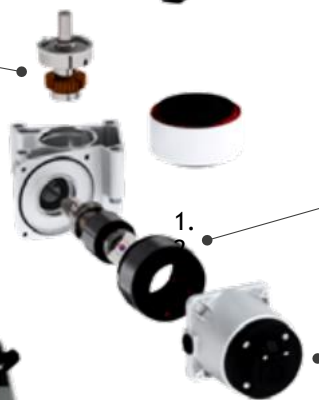

СЕНСОРНИЙ
ЕНКОДЕР
4096 PPR



ПРОГРАМОВАНІ
ЦИФРОВІ
КОНТРОЛЕРИ

ЗРУЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
ЗАВДЯКИ АВТОМАТИЧНІЙ
КРИШЦІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UL/1200/HS	UL/1400
ТИП ПРИВОДУ	НЕРЕВЕРСИВНИЙ	НЕРЕВЕРСИВНИЙ
МЕРЕЖЕВЕ ЖИВЛЕННЯ	UL/1200/HS: 230 V~	UL/1400: 230 V~
НАПРУГА ВІД БЛОКУ КЕРУВАННЯ ДО БЕЗЩІТКОВОГО МОТОРА	36 В-, змінна частота	36 В-, змінна частота
РЕЗЕРВНЕ СПОЖИВАННЯ	≤ 0,5W	≤ 0,5W
ІНВЕРТОРНИЙ ДВИГУН	орієнтований на поле (FOC), сенсорований енкодером високої роздільної здатності	орієнтований на поле (FOC), сенсорований енкодером високої роздільної здатності
МАКСИМАЛЬНА ПОГЛИНАНА ПОТУЖНОСТІ	240 W	210 W
ПОЧАТКОВА ПОТУЖНІСТЬ	570 W	570 W
СТАРТОВА СИЛА	1200 N	1400 N
МАКСИМАЛЬНА СИЛА (СЕРВІС S3 70%, -20°C +55°C)	200 N (@2100 1/хв) (*)	290 N (@1940 1/хв) (*)
НОМІНАЛЬНА СИЛА (СЕРВІС S1 100%, -20°C +55°C)	120 N (@2100 1/хв)	150 N (@2400 1/хв)
ШВИДКІСТЬ ВІДКРИТТЯ	16,6-30 см/с	4,1-22,1 см/с
MAXIMUM STROKE LENGTH	5 m	5 m
МАКСИМАЛЬНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ	з направляючим 3300 мм: до 2600 мм з направляючим 4000 мм: до 3000 мм з направляючим 5000 мм: до 3600 мм	з направляючим 3300 мм: до 2600 мм з направляючим 4000 мм: до 3000 мм з направляючим 5000 мм: до 3600 мм
РОБОЧІ ЦИКЛИ (ВНУТРІШНЬО ПРОТЕСТОВАНІ)	50000 (**)	50000 (**)
ІНТЕНСИВНІСТЬ	ІНТЕНСИВНИЙ (з номінальною силою)	ІНТЕНСИВНИЙ (з номінальною силою)
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ	IP40	IP40
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-20° +55° C	-20° +55° C
ЗВУКОВИЙ ТИСК ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	<70 dB(A)	<70 dB(A)
ВАГА ОПЕРАТОРА	8,7 kg	8,7 kg
СИЛА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО МЕХАНІЧНОГО	130 N	130 N
БЛОК КЕРУВАННЯ	B70/1THP	B70/1THP



Brushless
Motor



Intensive
Use



High Speed
Motor



Reversible
Motor

(*) Сила дозволяє працювати при 70% робочому циклі, при швидкості обертів, вказаних у таблиці (1/хв дорівнює об/хв), при температурі навколишнього середовища +55° C.

(**) Внутрішнє тестування підтверджено номінальні значення на секційних дверях, ширина дверей 3,5 м, при температурі навколишнього середовища 20° C. Вказане значення НЕ є максимальним значенням.

КОДИ ДВИГУНІВ




КОД ПРОДУКТУ	ОПИС	ПРОДУКТ
UL/1200/HS	Електромеханічний двигун ВИСОКОШВИДКІСНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ низьковольтний, надзвичайно інтенсивне використання, незворотний, ідеальний для секційних дверей із вбудованим цифровим контролером серії В70. Сумісний із рейками серії UL. З двоканальним радіоприймачем, встановленим на борту.	
UL/1400	Електромеханічний двигун БЕЗЩІТКОВИЙ, низьковольтний, надзвичайно інтенсивне використання, незворотний, ідеальний для секційних дверей із вбудованим цифровим контролером серії В70. Сумісний із рейками серії UL. З двоканальним радіоприймачем, встановленим на борту.	

КОДИ РЕЙОК

КОД ПРОДУКТУ	ОПИС	ПРОДУКТ
UL/G330	Ремінна шина з вуглецевою сталевую гусеницею з вбудованою кареткою, довжиною 3300 мм, ремінь, вже встановлений на борту.	
UL/G330/HR	Ремінна шина з вуглецевої сталі, складена за допомогою пресування, з бортовим кріпленням двигуна, довжиною 3300 мм, з 6-дротяним армованим ременем (складається з 2 шматків по 1650 мм кожен).	
UL/G400	Ремінна шина з вуглецевою сталевую гумкою з вбудованою кареткою, довжиною 4000 мм, ремінь, вже встановлений на борту.	
UL/G400/HR	Ремінна шина з вуглецевої сталі, складена за допомогою пресування, з пристроєм до бортового двигуна, довжиною 4000 мм, з 6-дротяним армованим ременем (складається з 2 шматків по 2000 мм кожен).	
UL/G500	Ремінна шина з вуглецевою сталевую гумкою з бортовим кріпленням двигуна, довжиною 5000 мм, ремінь, вже встановлений на борту.	

Щоб правильно скласти комплект автоматизації, виберіть код двигуна та код рейки (Приклад: UL/1200/HS + UL/G330)

ВСТАНОВЛЕННЯ

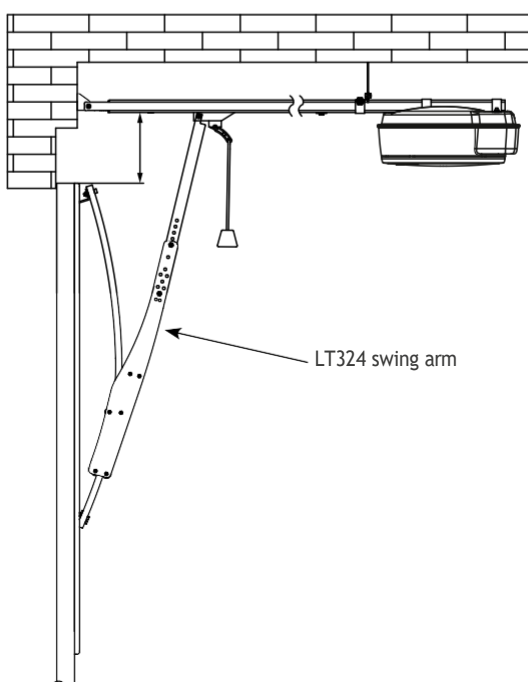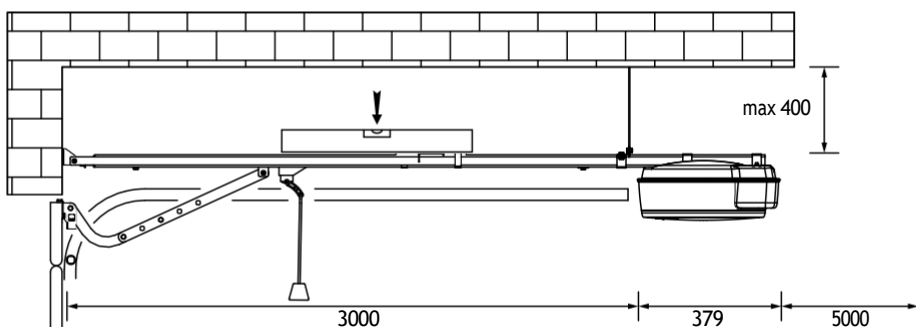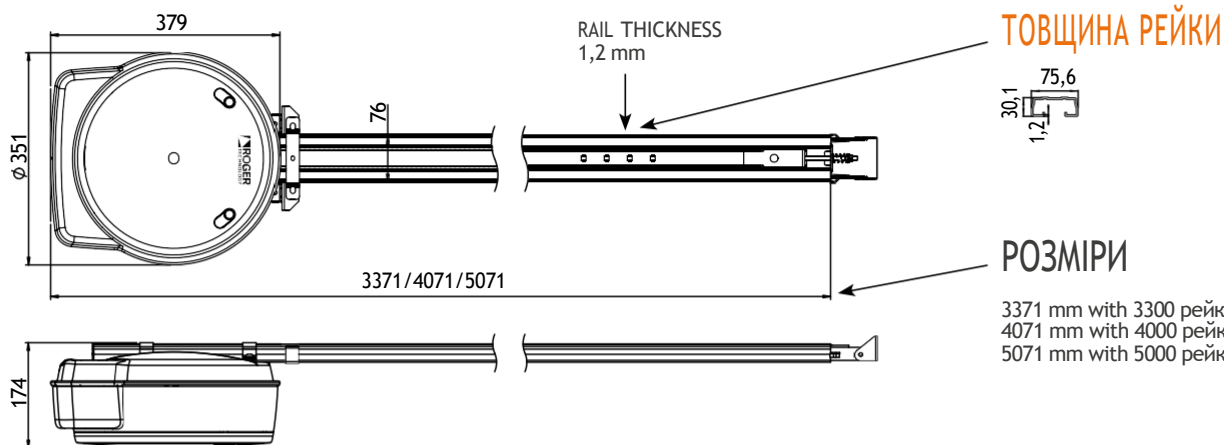

Примітка: усі виміри на кресленнях виконані в міліметрах

ОПЦІЙНІ АКСЕСУАРИ

ULK: ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОВНОГО,
ПРОФЕСІЙНОГО МОНТАЖУ



LT314

Пара додаткових фіксувальних
кронштейнів



RL655

Набір для зовнішнього
розблокування з ручкою



RL654

Набір для зовнішнього
розблокування з існуючою
ручкою




LT324

Ковзний важель на
підшипниках для підйомних
і переливних воріт

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ

Двигун в комплекті з
Цифровим контролером
B70/1THR

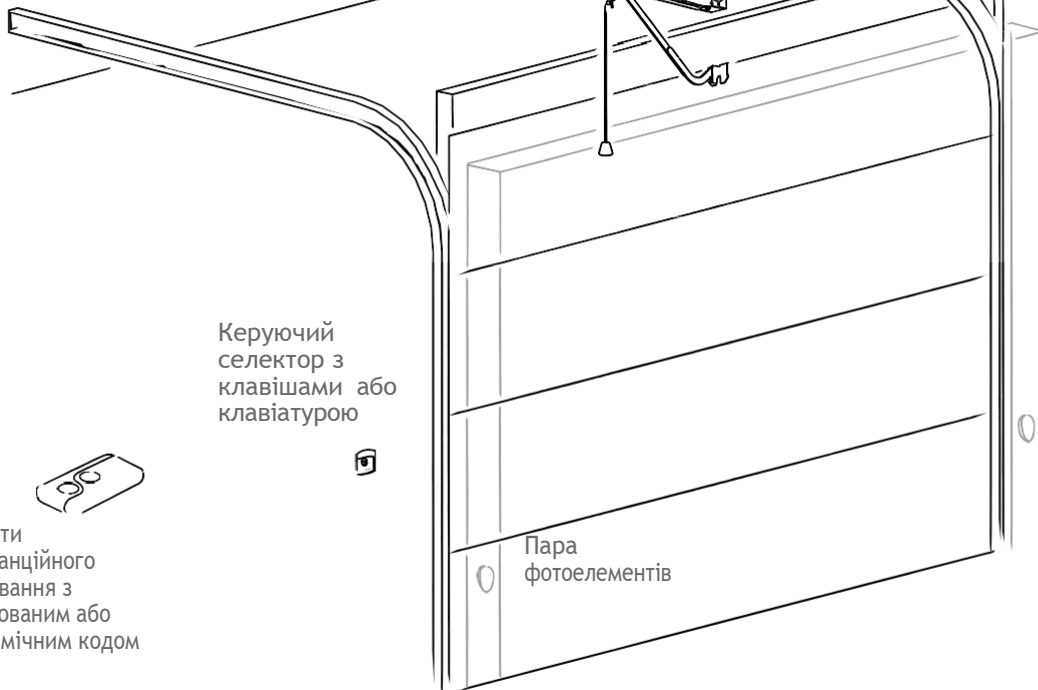

24V DC LED
Лампа з
інтегрованою
антенною

Керуючий
селектор з
кнопками або
клавіатурою



Пульт
дистанційного
керування з
фіксованим або
динамічним кодом

Пара
фотоелементів

Пара
фотоелементів

PREMIUM DEALER / PROFESSIONAL DEALER



imagine ASSOCIATI  R99/E/032EN - 07/2025



вул. Володимира Мономаха 7
07400 м. Бровари, Київська обл. · УКРАЇНА
info@gant.ua
T. +38 044 502 51 80 · F. +38 044 502 51 80
WWW.GANT.UA

