


GW02

Smart WI-FI приймач

Технічні характеристики приймача

Smart Wi-Fi + RF
приймач



Опис продукту

Wi-Fi приймач GW02 призначений для використання з внутрішньовальними двигунами. За допомогою нього можливе керування двигуном через додаток GANT SMART (ручне або голосове управління "Amazon Alexa" та "Google асистента"), за допомогою пульта дистанційного керування, також можливе підключення зовнішнього двоклавішного вимикача без фіксації.

Технічні параметри


Модель:	GW02
Робоча напруга:	AC110-240V(50/60Hz)
Струм:	5A
Максимальне навантаження:	<600W
Навантаження в режимі очікування:	<0.5W
Частота роботи Wi-Fi:	2.4 Ghz
Споживання в режимі очікування:	0.5A
Діапазон Wi-Fi:	20 метрів

Налаштування

- Перед підключенням переконайтеся, що живлення на автоматичному вимикачі вимкнено.
- Переконайтеся, що на стіні є нейтральний дріт (як правило, білий). Якщо на стіні немає нейтрального дроту, будь ласка, зверніться до іншого місця у вашому домі або викличте професійного електрика для встановлення GW02.
- Кольори проводів, зазначені в цій інструкції, є звичайними кольорами і можуть відрізнятися в деяких будинках.
- Переконайтеся, що провідники дроту надійно закріплені на кожному дроті.
- Перед підключенням переконайтеся, що сигнал Wi-Fi стабільний і працює нормально.
- Якщо ви не маєте досвіду електромонтажу, будь ласка, викличте професійного електрика.

- Вимкніть автоматичний вимикач і за допомогою електричного тестера перевірте живлення. Перед підключенням переконайтеся, що приймач вимкнений.

- Зніміть наявну настіну панель; увімкніть живлення на автоматичному вимикачі та за допомогою електричного тестера перевірте, який провід є лінійним; тестер буде блимати та/або сигналізувати, коли він наблизиться до лінійного проводу.
- Вимкніть живлення на автоматичному вимикачі і за допомогою електричного тестера переконайтеся, що живлення вимкнено, а потім витягніть існуючий приймач; промаркуйте лінійний провід та інші дроти; від'єднайте дроти від існуючого приймача за допомогою плоскогубців.
- Дотримуючись схеми підключення, з'єднайте дроти приймача з проводами в розетці за допомогою дротяних жил.

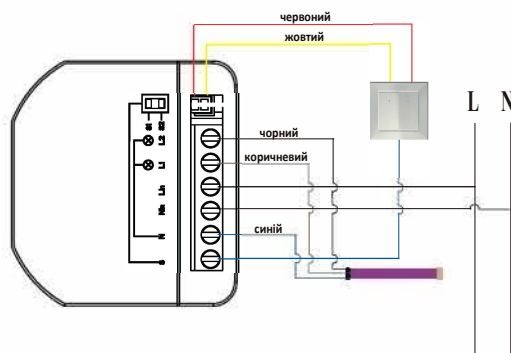

- Монтаж приймача в настіну коробку

- Увімкніть живлення на автоматичному вимикачі

Додавання пристроїв

1. Завантажити GANT Smart



GANT Smart

Скануйте QR-код на останній сторінці


- Реєстрація та вхід в систему
Натисніть "Реєстрація/Вхід"; натисніть "Зареєструватися - створити обліковий запис", введіть свій номер телефону для отримання коду верифікації та "Встановіть пароль"; оберіть "Увійти", якщо у Вас вже є обліковий запис GANT Smart.
- Налаштуйте приймач у додатку GANT Smart.

Підготовка: Переконайтеся, що приймач підключено до електромережі; переконайтеся, що Ваш телефон підключений до мережі Wi-Fi та має можливість під'єднатися до мережі Internet.

Примітка: Приймач підтримує тільки мережу 2.4G. Якщо ви підключили мережу 5G, будь ласка, спочатку відключіть мережу 5G, а потім підключіть мережу 2.4G.

3.1 Спосіб підключення по Wi-Fi:

- Переконайтеся, що ваш телефон підключений до Wi-Fi та Bluetooth.




2. Підключення або переналаштування Wi-Fi.




- Введіть пароль Wi-Fi, натисніть "Далі" та дочекайтеся завершення з'єднання.


- Пристрій успішно додано, натисніть кнопку "Далі", відредагуйте назву пристрою, для входу на сторінку пристрою натисніть кнопку "Готово".

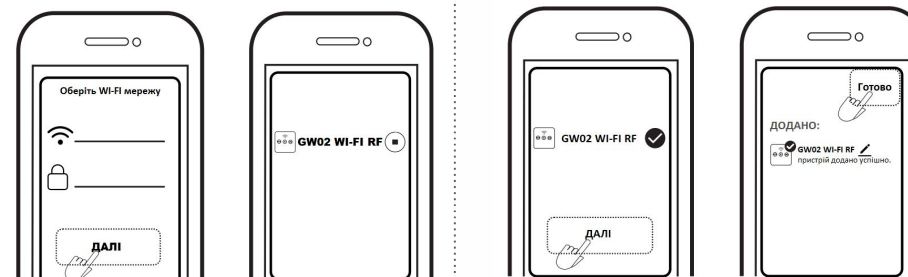

Програмування приймача GW02

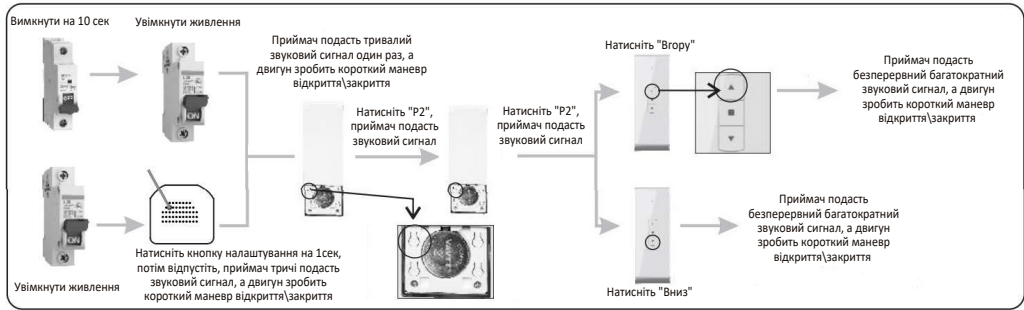

Додавання дистанційного пульта керування

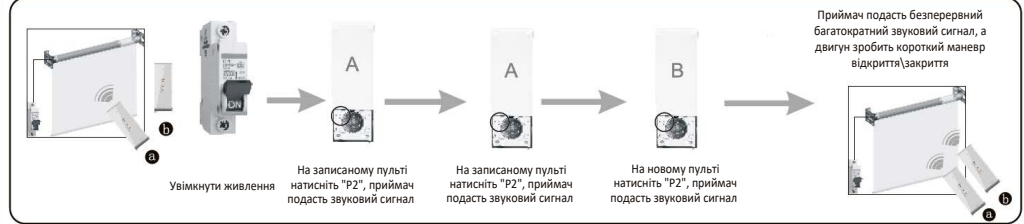


Режим оператора




Видалення всіх пультів дистанційного керування



Функції клавіші налаштування GW02

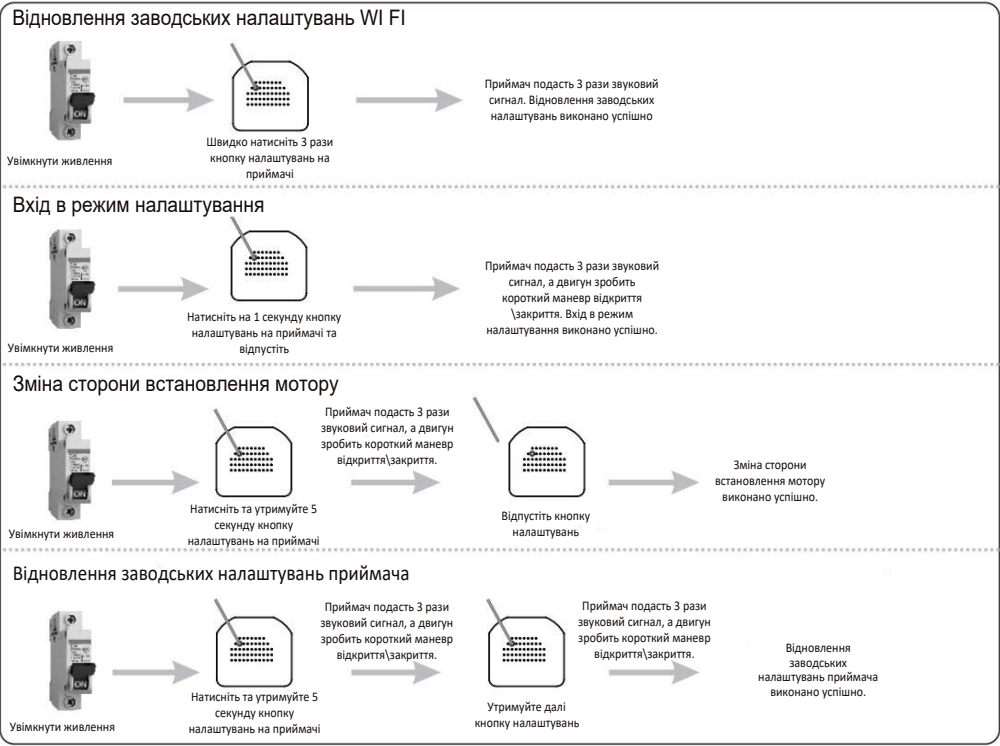

Google Play - Android

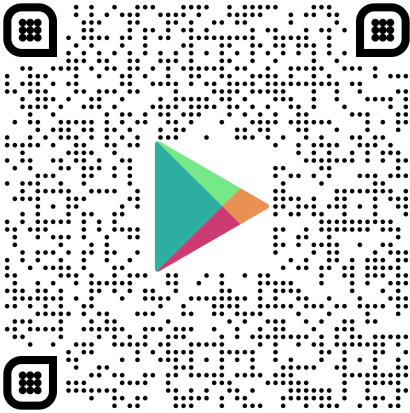

App Store - IOS

